




Луцильник качанів кукурудзи ЛП-2

Луцильник качанів ЛП-2 призначений для виділення насіння кукурудзи з качанів, попередньо очищених від обгорток, і часткового очищення зерна від дрібних і великих домішок. Потужність ел.двигуна – 2.2 кВт, 1500 об/хв. Частота обертання ротора – 1000 об/хв. Маса – 180 кг.

На нашому YouTube каналі, в плейлисті - Обладнання для фермерських господарств, є відео «Луцильник качанів кукурудзи ЛП-2». Один оператор за 1 годину пропустив 100 мішків качанів по 30 кг, з помічником за годину можна обробити 4,5 тонни.

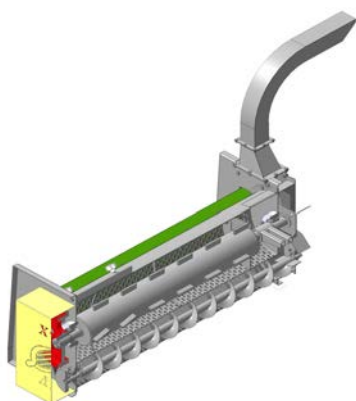

ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

КОМПАНІЯ ПРОДУКЦІЯ ПРОЦЕСИ ГЕОГРАФІЯ ПОСТАВОК ОПЛАТА ТА ВІДВАНТАЖЕННЯ КОНТАКТИ ПОСЛУГИ

YouTube

RU UA EN

(0504) 03-08-45
(0532) 64-82-27

Пошук по сайту

Луцильник качанів працює наступним чином: при подачі качанів через завантажувальну горловину в луцильну камеру, ротор, обертаючись, щільно здавлює качани всередині луцильника. Від удару качанів об пластини ротора зерна відокремлюються від качана і через спеціальні отвори падають на нижнє сито. Потім, зерно транспортується шнеком в завиток, там за допомогою лопаток на кінці шнека підкидається на крильчатку, що обертається, і з повітряним потоком виходить у відвід. Під час руху зерна по нижньому сити з нього відділяється дрібне сміття і пил. Качани знаходяться в луцильній камері до повного обмолоту і переходять в розвантажувальну камеру опусканням клапана-перегородки в нижнє положення. Качани, що надійшли, за допомогою лопаток вентиля викидаються назовні. Луцильник качанів ЛП-2 приводиться в дію за допомогою електродвигуна, а також при доукомплектуванні його перехідником може приводитися в дію валом відбору потужності трактора.

